

ベースブロック


A 型 600 × 600 × H 600

B 型 500 × 500 × H 600



仕様

- ・天端面でアイボルト吊り施工が可能です (M12×2点)
- ・A型 約510kg
- ・B型 約353kg

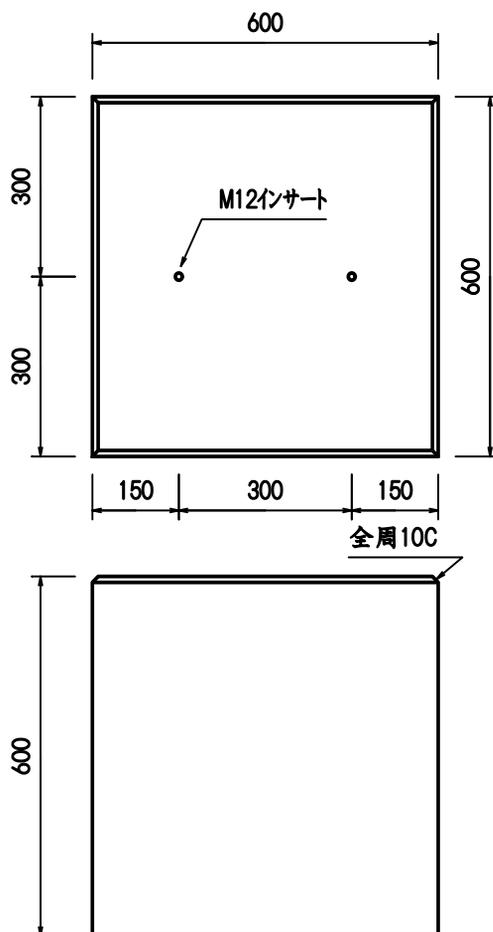

用途

・ソーラーパネルの架台基礎に
プレキャスト化で工期大幅短縮

・仮設標識の基礎、照明灯、
カーポートなど
アンカー固定の基礎に

・特殊形状、金物埋込や他のサイズも製造します。
詳しくは弊社営業までお問い合わせ下さい。

コ ン ク リ ー ト 二 次 製 品 製 造 販 売

株 式 会 社 名 古 屋 ス レ ー ト 工 業 所

〒 4 5 4 - 0 0 5 6 名 古 屋 市 中 川 区 十 一 番 町 2 - 1 3 - 4

T E L (0 5 2) 6 5 1 - 1 2 6 1 F A X (0 5 2) 6 5 1 - 1 2 6 3